


Nasotec Outer Ring Clamp Anleitung

Spezifikationen

- Typen: Typ A – für universelle Plattenspieler, Typ B - für Plattenspieler mit nicht fest montierten Tonarmen
- Gewicht:
 - Typ A: Ring – 1,09 kg, Plattentellerauflage – 0,73 kg
 - Typ B: Ring – 1,69 kg, Plattentellerauflage – 2,35 kg
- Stärken der Acryl-Adapter-Plattentellerauflagen:
 - Typ A: 9 mm / Typ B: 25 mm
- Material: Ring - Edelstahl, Plattentellerauflage – Acryl
- Abmessungen:

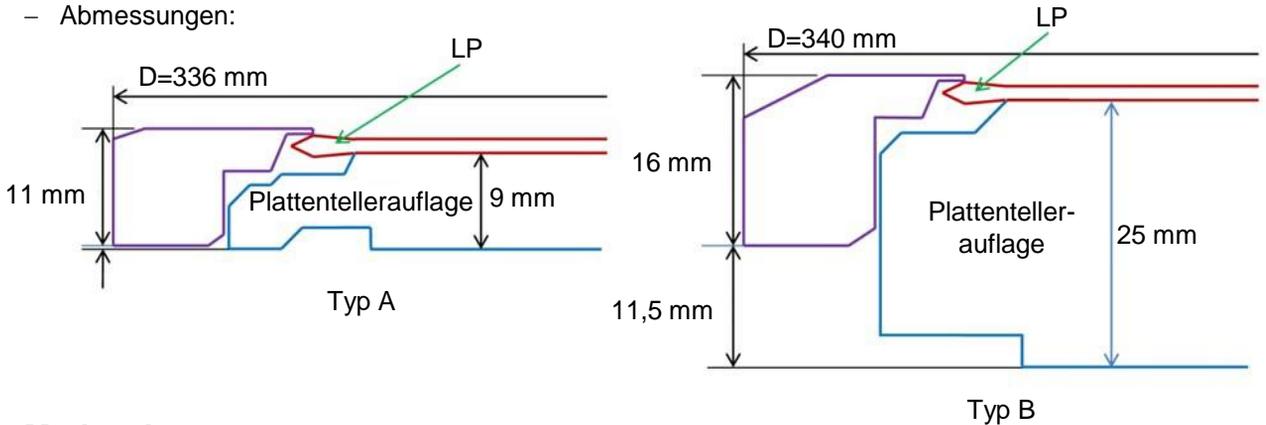


Merkmale

- Entwickelt, um mit so vielen Plattenspielern wie möglich verwendet werden zu können.
- Präzise gedreht und mit einer sehr glatten Oberfläche verarbeitet, um die Nadel zu schützen.

Verhaltensregeln

- Entfernen sie die bestehende Plattentellerauflage.
- Bitte achten sie darauf, in jedem Fall den Tonarmlift zu verwenden.
- Verwenden Sie keinen defekten Tonarmlift. Ein schnelles Herabsenken des Tonabnehmers am Rande des Ringes kann zum Gegenstoßen an diesem führen und die Nadel beschädigen.
- Um ein hartes Aufsetzen von einem schnellen Herabsenken des Tonabnehmers zu verringern und um die Abtastnadel besser in den richtigen Punkt der Rille zu setzen, stellen sie die Höhe zwischen der Abtastnadel und der LP so niedrig wie möglich ein (Empfehlung: ca. 5 mm).
- Bei dem ersten Stück senken sie bitte die Abtastnadel so weit wie möglich von dem Rand des Ringes entfernt ab.
- Zerkratzen sie die spiegelähnliche Oberfläche nicht.
- Achten Sie darauf, nicht ihre Finger oder ihre Hand an der scharfen Kante des Ringes zu verletzen.

Achtung!

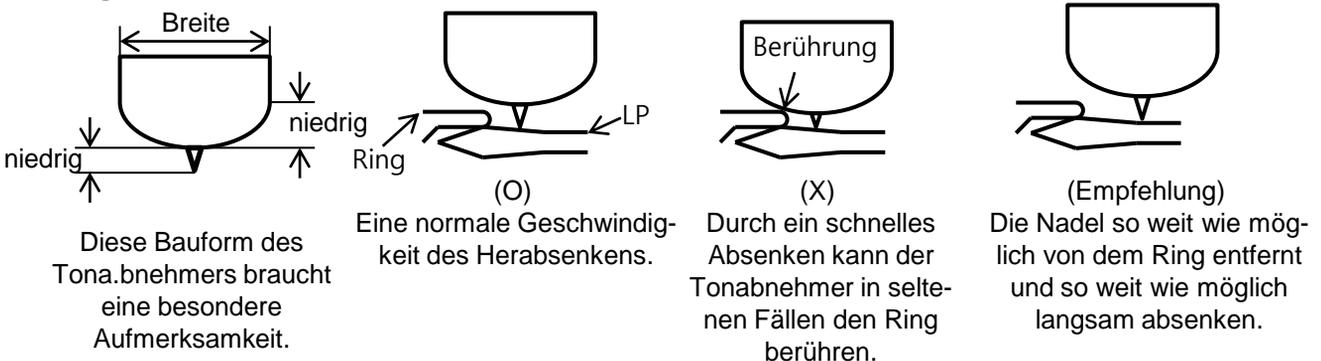



Nasotec Corporation
96, Hau 3-gil, Paju-si,
Gyeonggi-do, 10909 Korea
+82 (0)31-944-1730
nasotec@nasotec.com
www.nasotec.com
www.highendcity.com